



Modellreihe SYDNEY

Schwebend und avantgardistisch → SYDNEY scheint vor der Wand zu schweben. Die Schilder für den Innenbereich werden mit Papier beschriftet. Die einseitige Wandhalterung aus eloxiertem Aluminium und ihre asymmetrische Form mit einer leicht gewölbten Trägerplatte setzen markante Akzente. Die Modellreihe wird so zum unübersehbaren Bestandteil zeitgenössischer architektonischer Konzepte.

- Aluminium
- asymmetrisch
- papierflexibel

Das seitliche Clippofil kann mit einem Handgriff geöffnet und die Beschriftungseinlage gewechselt werden.





1.3
Eingangsbereich

2.OG | ...
1.OG | ...
EG | ...



SYDNEY Deckenhänger – papierflexibel

für doppelseitige Beschriftung, inklusive 2 x 1,5 m Stahlseil und Pressösen.

Schildformat	Sichtformat	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm		
167 x 600	134 x 600	4849	i9601

SYDNEY Fahnschild – papierflexibel

für doppelseitige Beschriftung, inklusive Adapter.

Schildformat	Sichtformat	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm		
148 x 167	148 x 134	4863	i9610
148 x 320	148 x 287	4865	i9614



Optimales Schildformat für Fluchtweg- und Brandschutzzeichen.

Zubehör	ID	Artikel-Nr.
Automatik	anstelle Haken	3851 i7732

Pro Schild werden 2 Stück der Automatiken benötigt. Eine Beschreibung der Automatik finden Sie auf Seite 177.

Beschreibung und Montage

Die Deckenbefestigung erfolgt wahlweise mittels herkömmlicher Haken oder der Deckenautomatik. Die Automatik lässt ein nachträgliches Justieren zu, sodass Unebenheiten sowie kleine Unterschiede in der Seillänge mühelos ausgeglichen werden können.



Zubehör/Piktogramme	ID	Artikel-Nr.
Gestaltungsvorlagen inkl. Piktogrammen und freier Installationsdatei „Inkscape“	6181	ivorlagen




Auszug aus dem Gesamtprogramm, siehe Seite 182. Beschriftung mit Braille-Blindenschrift/Taktilen Buchstaben ab Seite 162.




Beschreibung und Montage

Der Adapter besteht aus einem Montagegrundprofil und einem silber eloxierten Adapterprofil. Das Grundprofil wird mittels zwei Schrauben an der Wand befestigt. Eine seitliche Madenschraube sichert das darüber geschobene Adapterprofil, an dem die Schilder doppelseitig befestigt sind.



* Montagematerial zur Wandmontage (Schrauben und Dübel) nicht im Lieferumfang enthalten.

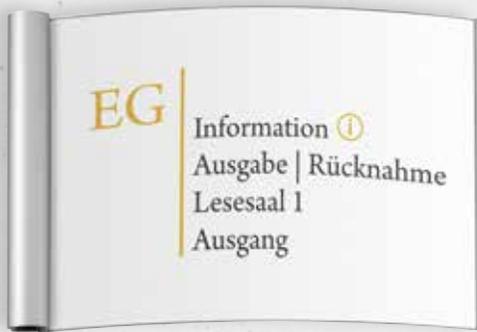

SYDNEY Türschild/Wegweiser zur Wandmontage - papierflexibel

Schildformat		Sichtformat	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm		Höhe x Breite in mm		
148 x 167		148 x 134	4835	i9600
148 x 167	BESTSELLER	10 148 x 134	9723	i9600V10
297 x 233	BESTSELLER	~DIN A4 hoch 297 x 200	4857	i9604
210 x 320		~DIN A4 quer 210 x 287	4868	i9624
420 x 320		~DIN A3 hoch 420 x 287	4852	i9603

10 Erhältlich als 10er VE zum Vorteilspreis. Individuelle Formate auf Anfrage.
Bitte beachten Sie, dass nur die Höhe des Profils flexibel ist; Individuelle Breiten sind nicht möglich.

Universalanzeige „frei | belegt“

Name	ID	Art. No.
Universalanzeige frei belegt	6035	iuniversalfb

Siehe Seite 180.

SYDNEY Papiereinlagen

Papiereinlagen werden in reinweiß, blanco zum Selbstbeschriften mit Laser- und Tintenstrahldrucker, geliefert.


Format		VE	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm				
148 x 144	für Türschild und Fahnschild	50 Blatt 10 Blatt	4837 4838	i148x144P50 * i148x144P10 *
147,5 x 296,5	für Fahnenmontage	10 Blatt	4408	i1475x2965P10 *
297 x 210	für ~DIN A4	10 Blatt	1221	i297x210P10
420 x 297	für ~DIN A3	5 Blatt	1405	i420x297P5

* Angestanz am ~DIN A4 Bogen.

Montage



1 Das Clipprofil aufklappen und die Abdeckung entnehmen. Nach dem Setzen der Dübel das Schild mit zwei Schrauben in der gewünschten Position und Ausrichtung anbringen.



2 Die beschriftete Papiereinlage positionieren und mit der Abdeckung unter die Nut schieben.

3 Das Clipprofil schließen.

